

CAT6 1000E Series

TSUKOのCAT6 屋外用LANケーブル

1000BASE-TX



1000BASE-T

100BASE-TX

RoHS
対応品

屋外用ラインナップにCAT6登場 コネクタ加工品も工場生産可能！


TSUNET[®]-1000E-LAP-FR AWG24-4P

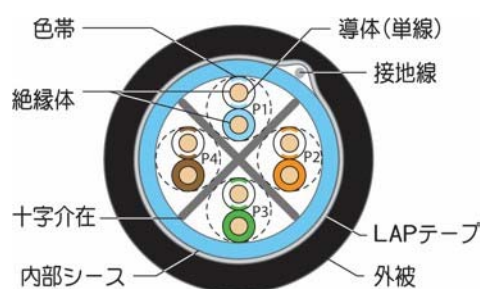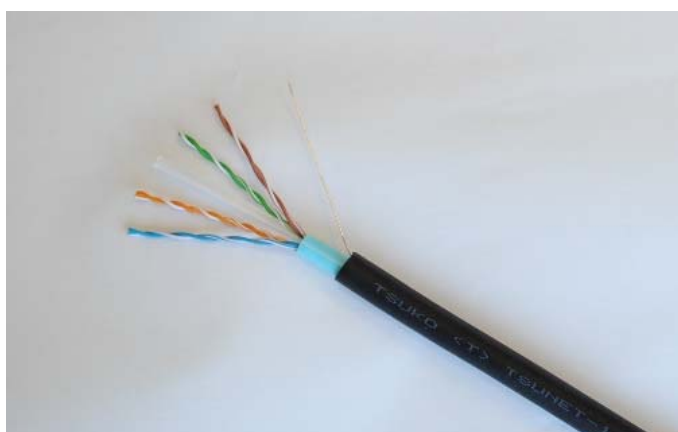

コネクタはCAT6 UTP用をご使用ください

特長

- LAPシースで保護されているので **防湿性**に優れています。
- 外被に黒色難燃ポリエチレンを用いているので **耐候性**に優れています。
- 難燃ポリエチレンLAPシースを施したことにより **UL規格VW-1**と同等の高い難燃性があります。



最小曲げ半径はケーブル外径の10倍
※施工時は180mmを推奨します

導体	AWG24 (単線)
外径(mm)	約9.0mm
外被(色)	難燃ポリエチレンLAPシース(黒)
内部シース(色)	脱鉛PVCシース(標準:ライトブルー)
標準長	指定長に切断可
対応コネクタ	CAT6 UTP用
最小曲げ半径	固定時:90mm(施工時:180mm)
許容張力	110N
使用温度範囲	動作時:-20~+60°C(施工時:0~+50°C)
特長	外被に難燃ポリエチレン使用 レングスマーク付

取扱上の注意

- ・端末及びケーブル内部への埃や湿気、水の浸入は伝送性能を低下させる恐れがあります。
- ・屋外にはLAPシース部をご使用下さい。

代理店

連絡先

通信興業株式会社

お客様センター TEL 049-231-1231 FAX 049-231-1263

<http://www.tsuko.co.jp/>