

TSUKO

## TC6L5A 取扱上のご注意

このたびはCOBLE ENTERPRISE社製 CAT5e RJ45モジュラプラグ TC6L5Aをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この「取扱上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。

対応  
ケーブル

TSUNET-350E-LASB 0.5-4P

推奨  
工具

TSUNET-MK圧着工具 MK52401C

注意  
事項①

圧着工具MK52401Cをご使用になる場合は、下記のように「ストreinリリースを押し込むパーツ」を取り外してから加工してください。その他圧着工具をご使用になる場合も、同パーツが取り外し、または反転できるタイプをご使用ください。



MK52401C

取り外し前




取り外し後





※裏面もご覧ください

注意  
事項②

モジュラプラグのケーブルかしめ部は、圧着工具MK52401Cでは加工できません。下記のようなしぼりかしめ用工具をご使用ください。ダイスサイズは6.48mm(0.255inch)前後のものをご使用ください。

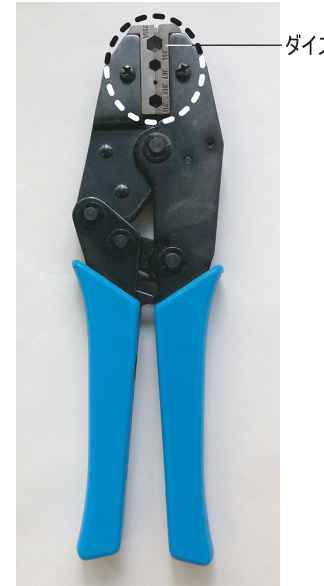

工具例

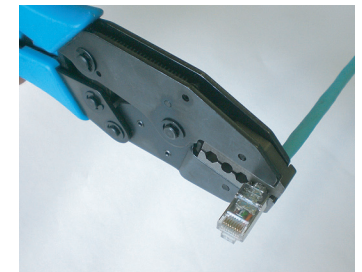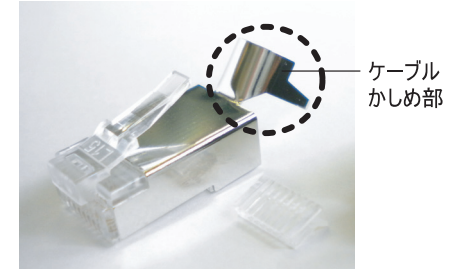

使用例