

提出仕様書番号 第 通仕-3336 号
設計番号 第 180TK 号

2026 年 9 月 1 日 制定


殿

TSUNET-EX MC1000E-LA-SD AWG26-8C

仕 様 書

RoHS2(2011/65/EU, (EU) 2015/863) 対応

通 信 興 業 株 式 会 社



1. 適 用

本仕様書は、施工現場でのモジュラプラグ取り付けを考慮に入れANSI/TIA-568.2-E CAT 6（100Ω）チャンネル対応のパッチコード用F/UTP（ScTP）ケーブルについて適用する。

2. 品 名

品名は次の通りとする。

TSUNET-EX MC1000E-LA-SD AWG26-8C

3. 構 造

構造は第1表による。

第 1 表

項 目		単 位	内 容	備 考
導 体	材 料	—	電気用軟銅撚線	素線7本の同心撚り
	外 径	サイズ	AWG 2 6	
絶縁体	材 料	—	HDPE	色：第2表を参照
	厚 さ	mm	約 0.2	
	外 径	mm	約 0.84	
撚 合		—	対撚	色別：第2表を参照
集 合	中心層	—	4 P	構成：図-1を参照
	中 心	—	PE十字介在を挿入	
押 え 卷		—	プラスチックテープ 1枚 重ね巻	
接 地 線		—	電気用すずめっき軟銅撚線	
遮 蔽		—	アルミ貼ポリエステルテープ 1枚 重ね巻	
外 被	材 料	—	脱鉛PVC	表示：注1を参照 色：注2を参照
	厚 さ	mm	標準 0.45	
	外 径	mm	約 6.0	
概算質量		kg/km	33	

注1．外被上に「TSUKO 製造記号 TSUNET-EX MC1000E-LA-SD AWG26 PVC R15」を表示する。

注2．外被の標準色は、ライトブルー(LB)とする。

第2表 対の色別

対 No.	絶縁体の色	
	※第1種心線	第2種心線
1	白／青	青
2	白／橙	橙
3	白／緑	緑
4	白／茶	茶

※絶縁体白に色帯を施したもの

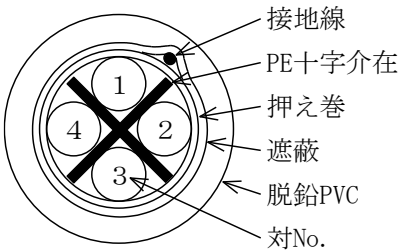


図-1 ケーブルの構成

4. 電気特性

電気特性は第3表、第4表、第5表、第6表による。

第 3 表

項 目	規 格
導 体 抵 抗 $\Omega/100m$ (at 20℃)	15.7 以下
導体抵抗不平衡 (%) (at 20℃)	5 以下
対間導体抵抗不平衡 (%) (at 20℃)	5 以下
絶 縁 抵 抗 $M\Omega-km$ (at 20℃)	5,000 以上
絶 縁 耐 圧 V/1分間	AC 700
静 電 容 量 nF/100m (at 1kHz)	5.6 以下

第 4 表

周波数	挿入損失 (Insertion loss)	近端漏話減衰量 (NEXT loss)	電力和近端漏話減衰量 (PSNEXT loss)
MHz	dB/100m (at 20°C)	dB	dB
1	3.6 以下	74.3 以上	72.3 以上
4	6.8 以下	65.3 以上	63.3 以上
8	9.6 以下	60.8 以上	58.8 以上
10	10.7 以下	59.3 以上	57.3 以上
16	13.6 以下	56.2 以上	54.2 以上
20	15.2 以下	54.8 以上	52.8 以上
25	17.1 以下	53.3 以上	51.3 以上
31.25	19.2 以下	51.9 以上	49.9 以上
62.5	27.7 以下	47.4 以上	45.4 以上
100	35.6 以下	44.3 以上	42.3 以上
200	52.2 以下	39.8 以上	37.8 以上
250	59.1 以下	38.3 以上	36.3 以上

第 5 表

周波数	減衰対遠端漏話比 (ACRF)	電力和減衰対遠端漏話比 (PSACRF)
MHz	dB/100m	dB/100m
1	67.8 以上	64.8 以上
4	55.8 以上	52.8 以上
8	49.7 以上	46.7 以上
10	47.8 以上	44.8 以上
16	43.7 以上	40.7 以上
20	41.8 以上	38.8 以上
25	39.8 以上	36.8 以上
31.25	37.9 以上	34.9 以上
62.5	31.9 以上	28.9 以上
100	27.8 以上	24.8 以上
200	21.8 以上	18.8 以上
250	19.8 以上	16.8 以上

第 6 表

周波数	反射減衰量 (RL)	伝搬遅延 (Propagation delay)	対間遅延時間差 (Propagation delay skew)
MHz	dB	ns/100m	ns/100m
1	20.0 以上	570 以下	45 以下
4	23.0 以上	552 以下	45 以下
8	24.5 以上	547 以下	45 以下
10	25.0 以上	545 以下	45 以下
16	25.0 以上	543 以下	45 以下
20	25.0 以上	542 以下	45 以下
25	24.2 以上	541 以下	45 以下
31.25	23.3 以上	540 以下	45 以下
62.5	20.7 以上	539 以下	45 以下
100	19.0 以上	538 以下	45 以下
200	16.4 以上	537 以下	45 以下
250	15.6 以上	536 以下	45 以下

5. 包 装

5. 1 標準長

ケーブルは、100mを標準長とする。

5. 2 荷 造

100m1条を把取りし、ダンボール箱で梱包を施すこととする。

6. 本製品の特徴と使用上の注意点

- ・本製品は両端モジュラプラグ取り付けを行ないパッチコード、機器コードまたはワークエリアコードとしてご使用ください。対応モジュラプラグはパンドウイト社製「SPS688」となります。

7. その他

本製品は、改正RoHS指令（2011/65/EU、（EU）2015/863）に対応しています。

8. 発行部署

技術開発部 技術開発課

以 上