

提出仕様書番号 第 通仕-3321 号 F 版  
設計番号 第 250TK 号

2016 年 6 月 29 日 制定  
2023 年 1 月 13 日 F 版制定

..... 殿

TSUNET-10GE-BD

仕 様 書

RoHS2 (2011/65/EU, (EU) 2015/863) 対応

通 信 興 業 株 式 会 社



1. 適用

本仕様書は、下記の性能を有する高速LAN [10ギガビットイーサネット (IEEE 802.3an 10GBASE-T)] 対応のバンドルタイプUTPケーブルについて適用する。

2. 引用規格

ANSI/TIA-568.2-D Category 6A (100Ω)  
JIS X 5150-1:2021 カテゴリー6A (クラスEA)

3. 品名

品名は次の通りとする。

TSUNET-10GE-BD AWG23-24P

4. 構造

構造は、第1表による。

第 1 表

項目		単位	内容	備考	
導 体	材 料	—	電気用軟銅線(単線)		
	外 径	サイズ	AWG 23		
絶縁体	材 料	—	HDPE	色：第2表を参照	
	厚 さ	mm	約 0.25		
	外 径	mm	約 1.08		
撚 合		—	対撚	色別：第2表を参照	
④	下撚集合	中心層	—	4Pユニット	構成：図-1を参照
		中 心	—	PE十字介在	
	テープ		—	プラスチックテープ 1枚	
			—	AXテープ(アルミ貼ホ <sup>®</sup> リエステルテープ <sup>®</sup> ) 1枚	注1を参照
	内部シース	材 料	—	脱鉛PVC (標準色：ライトブルー)	表示：注2を参照
		厚 さ	mm	標準 0.4	
外 径		mm	約 7.6		
集 合	中心層	—	④×6	構成：図-2を参照	
	中 心	—	介在 挿入		
	押え巻	—	プラスチックテープ 1枚 重ね巻		
引裂きひも		—	ポリエステル紐 1条 縦添え		
外 被	材 料	—	脱鉛PVC (標準色：ライトブルー)	表示：注3を参照	
	厚 さ	mm	標準 0.8	色：注4を参照	
	外 径	mm	約 24.8		
概算質量		kg/km	430		

注1. パンドウイト社製AXテープを用いる。

(AXテープはパンドウイト社のAX Technology ライセンスを採用)

注2. 内部シース上にユニット識別の数字マーキングを施す。

注3. 外被上に「リングマーク」および「TSUKO 製造記号 TSUNET-10GE-BD CAT6A UTP PVC R15 (Powered by Panduit AX Technology)」を表示する。

注4. 外被色：標準色は、ライトブルー(LB)とする。

対No.	第2表 対の色別 絶縁体の色	
	※第1種心線	第2種心線
1	白/青	青
2	白/橙	橙
3	白/緑	緑
4	白/茶	茶

※絶縁体白に色帯を施したもの

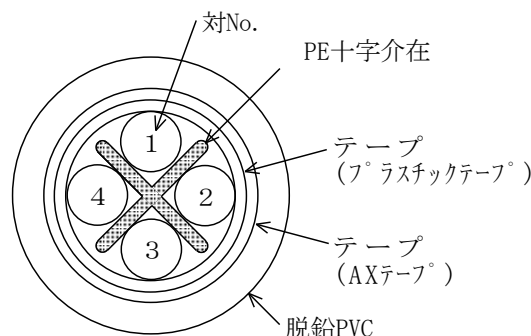


図-1 4Pユニットの構成

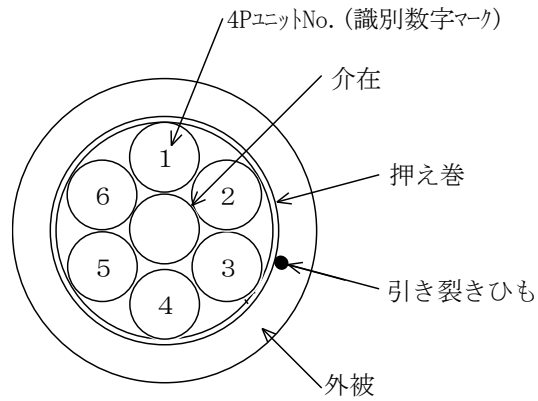


図-2 ケーブルの構成

5. 電気特性

電気特性は第3表、第4表、第5表、第6表、第7表による。

第3表

項目	規格
導体抵抗 $\Omega/100\text{m}$ (at 20°C)	9.38 以下
導体抵抗不平衡 (%) (at 20°C)	4 以下
絶縁抵抗 $\text{M}\Omega\text{-km}$ (at 20°C)	5,000 以上
絶縁耐圧 V/1分間	AC 700
静電容量 nF/100m (at 1kHz)	5.6 以下

第4表

挿入損失 (Insertion loss)		近端漏話減衰量 (NEXT loss)		電力和近端漏話減衰量 (PSNEXT loss)	
MHz	dB/100m (at 20°C)	MHz	dB	MHz	dB
1	2.1 以下	1	74.3 以上	1	72.3 以上
4	3.8 以下	4	65.3 以上	4	63.3 以上
8	5.3 以下	8	60.8 以上	8	58.8 以上
10	5.9 以下	10	59.3 以上	10	57.3 以上
16	7.5 以下	16	56.2 以上	16	54.2 以上
20	8.4 以下	20	54.8 以上	20	52.8 以上
25	9.4 以下	25	53.3 以上	25	51.3 以上
31.25	10.5 以下	31.25	51.9 以上	31.25	49.9 以上
62.5	15.0 以下	62.5	47.4 以上	62.5	45.4 以上
100	19.1 以下	100	44.3 以上	100	42.3 以上
200	27.6 以下	200	39.8 以上	200	37.8 以上
250	31.1 以下	250	38.3 以上	250	36.3 以上
300	34.3 以下	300	37.1 以上	300	35.1 以上
400	40.1 以下	400	35.3 以上	400	33.3 以上
500	45.3 以下	500	33.8 以上	500	31.8 以上

第 5 表

減衰対遠端漏話比 (ACRF)		電力和減衰対遠端漏話比 (PSACRF)		反射減衰量 (RL)	
MHz	dB/100m	MHz	dB/100m	MHz	dB
1	67.8 以上	1	64.8 以上	1	20.0 以上
4	55.8 以上	4	52.8 以上	4	23.0 以上
8	49.7 以上	8	46.7 以上	8	24.5 以上
10	47.8 以上	10	44.8 以上	10	25.0 以上
16	43.7 以上	16	40.7 以上	16	25.0 以上
20	41.8 以上	20	38.8 以上	20	25.0 以上
25	39.8 以上	25	36.8 以上	25	24.3 以上
31.25	37.9 以上	31.25	34.9 以上	31.25	23.6 以上
62.5	31.9 以上	62.5	28.9 以上	62.5	21.5 以上
100	27.8 以上	100	24.8 以上	100	20.1 以上
200	21.8 以上	200	18.8 以上	200	18.0 以上
250	19.8 以上	250	16.8 以上	250	17.3 以上
300	18.3 以上	300	15.3 以上	300	16.8 以上
400	15.8 以上	400	12.8 以上	400	15.9 以上
500	13.8 以上	500	10.8 以上	500	15.2 以上

第 6 表

伝搬遅延 (Propagation delay)		対間遅延時間差 (Propagation delay skew)		横方向変換損 (TCL)	
MHz	ns/100m	MHz	ns/100m	MHz	dB
1	570 以下	1	45 以下	1	40.0 以上
4	552 以下	4	45 以下	4	40.0 以上
8	547 以下	8	45 以下	8	40.0 以上
10	545 以下	10	45 以下	10	40.0 以上
16	543 以下	16	45 以下	16	38.0 以上
20	542 以下	20	45 以下	20	37.0 以上
25	541 以下	25	45 以下	25	36.0 以上
31.25	540 以下	31.25	45 以下	31.25	35.1 以上
62.5	539 以下	62.5	45 以下	62.5	32.0 以上
100	538 以下	100	45 以下	100	30.0 以上
200	537 以下	200	45 以下	200	27.0 以上
250	536 以下	250	45 以下	250	26.0 以上
300	536 以下	300	45 以下	300	25.2 以上
400	536 以下	400	45 以下	400	24.0 以上
500	536 以下	500	45 以下	500	23.0 以上

第 7 表

等レベル横方向伝達変換損 (ELTCTL)		電力和エイリアン近端漏話減衰量 (PSANEXT loss)		電力和減衰対エイリアン遠端漏話比 (PSAACRF loss)	
MHz	dB	MHz	dB	MHz	dB
1	35.0 以上	1	67.0 以上	1	67.0 以上
4	23.0 以上	4	67.0 以上	4	66.2 以上
8	16.9 以上	8	67.0 以上	8	60.1 以上
10	15.0 以上	10	67.0 以上	10	58.2 以上
16	10.9 以上	16	67.0 以上	16	54.1 以上
20	9.0 以上	20	67.0 以上	20	52.2 以上
25	7.0 以上	25	67.0 以上	25	50.2 以上
30	5.5 以上	31.25	67.0 以上	31.25	48.3 以上
-	-	62.5	65.6 以上	62.5	42.3 以上
-	-	100	62.5 以上	100	38.2 以上
-	-	200	58.0 以上	200	32.2 以上
-	-	250	56.5 以上	250	30.2 以上
-	-	300	55.3 以上	300	28.7 以上
-	-	400	53.5 以上	400	26.2 以上
-	-	500	52.0 以上	500	24.2 以上

※等レベル横方向伝達変換損(ELTCTL)については1~30MHzの規定

6. 包装

6. 1 標準長

ケーブルは、200mを標準長とする。

6. 2 荷造

ケーブルは、ドラム巻きとし運搬中等の損傷を防ぐため、梱包材を用い適切な梱包を施すこととする。

6. 3 包装サイズおよび総質量

包装サイズおよび総質量は第8表による。

第 8 表

対 数	包装サイズ(mm)			総質量(kg)
	ドラムサイズ ツバ径×胴径×外幅	L 8 - 1	940×600×630	
24P				約130

7. その他

本製品は、改正RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)に対応しています。

8. 発行部署

技術開発部 技術開発課

以 上