

TSUKO小江戸かわら版 2025年9月号


ロングセラー製品のご紹介

DKT



- ・「DKT」は電子ボタン電話装置の配線として使用されます。
- ・絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性に優れております。またすべての心線が着色識別になっていますので作業が容易です。
- ・DKT-Q 0.5-2Pの500m巻きはTSUPAC (8の字巻き)です。

■構造図

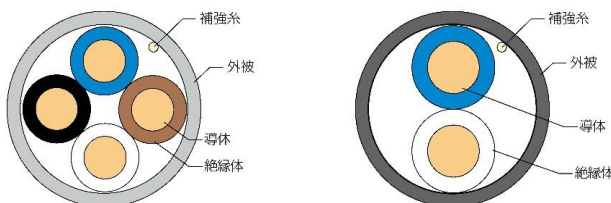


■構造概略 DKT・DKT-Q

サイズ	0.4	0.5
導体	0.4mm電気用軟銅線	0.5mm電気用軟銅線
絶縁体／識別	PE / 着色	PE / 着色
燃合	対燃またはカッド燃	対燃またはカッド燃
集合	図に示すように集合	図に示すように集合
押え巻	10Pのみあり。プラスチックテープ1枚 重ね巻	5P以上のみあり。プラスチックテープ1枚 重ね巻
補強糸	2P：ポリエステル紐1条 縦添え	1P・2P：ポリエステル紐1条 縦添え
外被／色	脱鉛PVC / DKT：ワームグレー DKT-Q：灰	脱鉛PVC / DKT：ワームグレー DKT-Q：灰
レングスマーク	無	2P 500mTSUPAC巻のみ有り



DKTF-TP


■構造概略




導体	0.4mm電気用すずめっき軟銅線
絶縁体／識別	PE / 着色
心線構成	パラレルペア
中間被覆／色	脱鉛PVC / グレー
接地線	0.4mm電気用すずめっき軟銅線
テープ	アルミラミネートテープを上下より貼り合わせ
レングスマーク	無

- ・インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブルです。
- ・ミシン目が入っていますので分岐配線が自由にできます。
- ・遮蔽付きなので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。
- ・保護テープのご使用をお勧めいたします。


■構造図



PCM用遮蔽ジャンパ線



■構造図

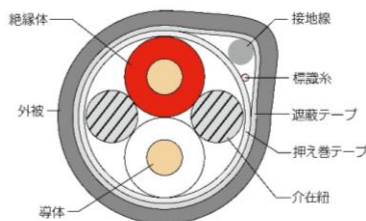


■構造概略


導 体	0.5mm電気用すずめっき軟銅線
絶縁体 / 識別	PE / 着色
心 線 構 成	対撚
押 え 巻	PEテープ1枚 重ね巻
接 地 線	0.5mm電気用すずめっき軟銅線 縦添え
遮 蔽	アルミラミネートテープ1枚 重ね巻
外 被 / 色	脱鉛PVC / 灰
リングスマーク	無

- ・PCM-24方式に使用する遮蔽ジャンパ線で、MDF(Main Distributing Frame: 主配線盤 ⇒通信回線を集中的に管理する装置)の線路側端子盤と局内側端子盤間などのPCM伝送路部分のジャンパに使用されます。

PCM用局内ケーブル



■構造図

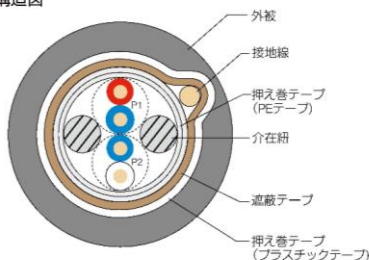


■構造概略


導 体	0.5mm電気用すずめっき軟銅線
絶縁体 / 識別	PE / 着色
撚 合	対撚
集 合	図に示すように集合
押 え 巻	PEテープ2枚 重ね巻
接 地 線	0.5mm電気用軟銅線 らせん巻
遮 蔽	0.1mm軟銅テープ1枚 重ね巻
押 え 巻	プラスチックテープ1枚 重ね巻
外 被 / 色	脱鉛PVC / 灰

- ・PCM-24方式に使用する遮蔽ジャンパ線で、MDF局内側端子盤と中継架間、中継架と端局装置間などのPCM伝送路部分の接続に使用されます。
- ・対形構成で、一括銅テープ遮蔽が施されています。

AGケーブル



■構造図

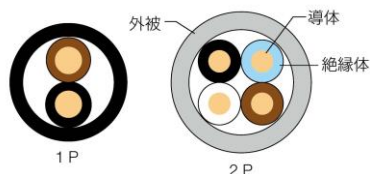

■構造概略

導 体	0.65mm電気用軟銅線
絶縁体 / 識別	PE / 着色
撚 合	1P: 対撚 2P: カッド撚
外 被 / 色	脱鉛PVC / 1P: 黒 2P: 灰、黒
リングスマーク	無

- ・ガス、水道などの自動検針や自動監視に適したテレコントロールシステム用ケーブルです。
- ・屋内、屋外兼用ケーブルとして使用できます。
- ・2Pは外被が黒と灰の2色ありますので屋外の壁の色に合わせて使用できます。(黒の方がより耐候性に優れています)



↓ かわら版バックナンバー要チェック

TSUKOホームページ要チェック ↓



本社所在地
埼玉県マスコットキャラクター コバトン

発行元

通信興業株式会社 東京営業所 営業部
東京都新宿区新小川町7-17 飯田橋三幸ビル2階

TEL03-5946-8760 FAX03-5946-8919

<https://www.tsuko.co.jp/>

