

TSUKO小江戸かわら版 2026年10月号

今月はECOケーブル製品のご紹介です！

ECOケーブルの特徴

- ・PVCと同等な難燃性(JIS C 3005 60度傾斜試験)を有しております。
 - ・外被はハロゲンや鉛を含まない環境にやさしい材料を使用しています。
 - ・燃焼時に有害なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生せず、煙の発生も少ないため、防災安全性に優れております。
- ※以前より白化のキズが付きにくくなりました。

CAT6A製品(チャネル対応品)

・TSUNET-ECO-10GE AWG23-4P

CAT6A UTP単線 エコ対応品



導 体	AWG23 単線
外 径 (mm)	7.7
外 被 材 質	NH-FRPE
標準在庫色	ライトブルー
標準長(m)	200

・TSUNET-ECO-10GE-LA/AF AWG24-4P


CAT6A F/UTP単線 シールド付エコ対応品



導 体	AWG24 単線
外 径 (mm)	7.7
外 被 材 質	NH-FRPE
標準在庫色	ライトブルー
標準長(m)	300

・TSUNET-ECO-10GE-LAP-FR AWG23-4P

CAT6A UTP単線 屋外用 エコ対応 難燃LAPシース



導 体	AWG23 単線
外 径 (mm)	10.3 (内部シース7.7)
内部シース材質	NH-FRPE
標準在庫色	黒 (内部シース ライトブルー)
標準長(m)	100m/200m

※10m単位で切断可能

・TSUNET-ECO-MC10GE-MP

CAT6A UTP燃線 エコ対応品




導 体	AWG24 燃線
外 径 (mm)	7.0
外 被 材 質	NH-FRPE
標準在庫色	ライトブルー

※コネクタ加工品のみ

・TSUNET-EX ECO-S-CordV3-MP

CAT6Aチャネル対応 UTP燃線 ECO対応超細径パッチコード



導 体	AWG28 燃線
外 径 (mm)	4.3
外 被 材 質	NH-FRPE
標準在庫色	ライトブルー・橙・ 赤・黄・緑・青・白


※コネクタ加工品のみ

- ・十字介在なしで超細径！外径4.3mmで業界一の細さを実現！！
- ・PANDUIT製AXテープの使用により、エイリアンクロストーク対策に適しています。
- ・エコ対応品、コネクタ加工品のみのご提供となります。

CAT6製品

・TSUNET-ECO-1000E AWG24-4P

CAT6 UTP単線 エコ対応品



導 体	AWG24 単線
外 径 (m m)	6.4
外 被 材 質	NH-FRPE
標 準 在 庫 色	ライトブルー・橙・赤・黄・緑・青・白
標 準 長 (m)	200

CAT6 その他エコ対応製品


- ・TSUNET-ECO-MC1000E(B) AWG24-8C
- ・TSUNET-ECO-1000E-BD AWG24-24P

※詳細は営業部までお問い合わせください。

CAT5e製品

・TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P

CAT5e UTP単線 屋外用 エコ対応 難燃LAPシース



導 体	AWG24 単線
外 径 (m m)	8.7 (内部シース5.2)
内 部 シ ー ス 材 質	NH-FRPE
標 準 在 庫 色	黒 (内部シース ライトブルー)
標 準 長 (m)	100m/200m

下記製品は在庫限り終息品

- ・TSUNET-ECO-350E 0.5-4P
- ・TSUNET-ECO-MC350E 0.21SQ-8C
- ・TSUNET-ECO-350E-BD 0.5-16P
- ・TSUNET-ECO-350E-LA 0.5-4P

※詳細は営業部までお問い合わせください。

※10m単位で切断可能


ECOケーブル JIS C 3005 60度傾斜試験方法

試験手順

- ・試料1条を水平に対し60° に固定する。
- ・60° の角度でバーナーの炎を30秒以内に着火するまで当て、炎を取り去った後試料の燃焼の程度を調べる。

判定基準

- ・60秒以内に自然消炎すること。

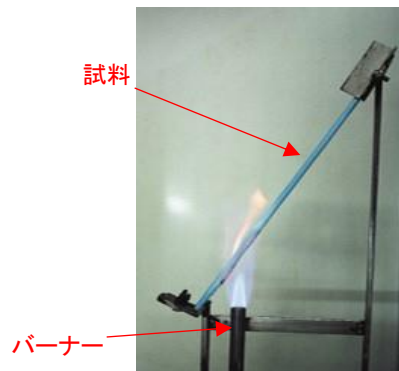

JIS C 3005 60度傾斜試験

かわら版バックナンバー要チェック



本社所在地
川越市マスコットキャラクター ときも

TSUKOホームページ要チェック



発行元

通信興業株式会社 東京営業所 営業部
東京都新宿区新小川町7-17 飯田橋三幸ビル2階

TEL03-5946-8760 FAX03-5946-8919

<https://www.tsuko.co.jp/>