



CAT6 TSUNET®-1000E Series

高速LANギガビットイーサネットに最適なカテゴリ6(CAT6)ケーブルのシリーズです。

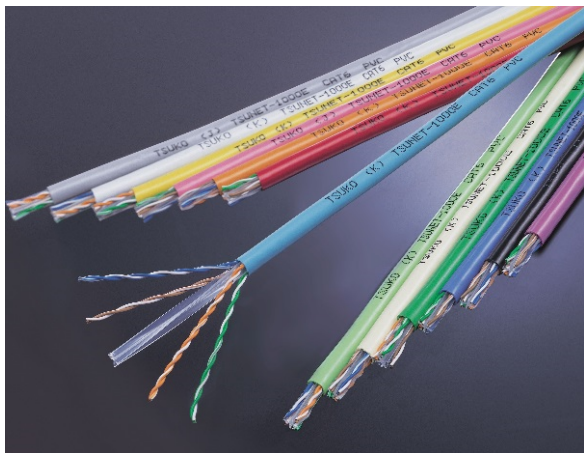


TSUNET-1000E AWG24-4P

- ・CAT6 UTP単線導体。
- ・標準在庫色13色。
- ・1000BASE-T(IEEE802.3ab)および1000BASE-TX(TIA/EIA-854)に対応します。
- ・外被材料にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用したECOタイプもございます。
- ・データ通信高速化に伴い、その需要は高まってきています。

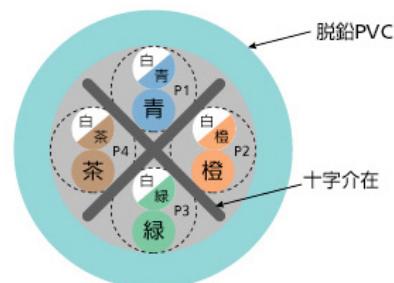


十字介在を使用により250MHzまでの優れた電気特性を有しています。

TSUNET®-1000E Series その他の主なラインナップ

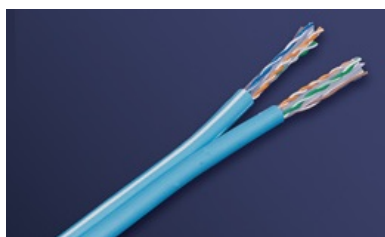


TSUNET-1000E AWG24-デュアル44

- ・8Pメガネ型ケーブル。
- ・4Pを2本同時に配線する際にお勧めです。
- ・片方にラインがついているので識別が容易になります。

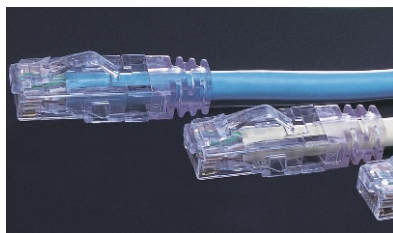


TSUNET-MC1000E(B)-MP 8C

- ・CAT6 UTP撚線導体。
- ・モジュラプラグB配列用。
- ・コネクタ加工承ります。
- ・標準在庫色13色。
- ・写真はバンドウイット社製SP688加工品です。

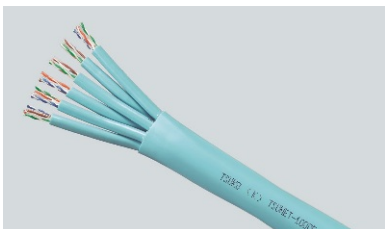

TSUNET-1000E-BD AWG24-24P

- ・4Pインナーシースタイプ。
- ・4Pを6本同時に配線する際にお勧めです。
- ・インナーシースに識別用マーク入り。

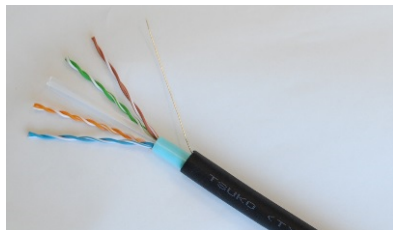

TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P

- ・UTP 屋外用ケーブル。
- ・標準品に比べて耐候性、防湿性に優れます。
- ・UL-VW1相当の難燃性を有しています。
- ・現場で便利なリングマーク入り。

LANケーブル豆知識

CAT6のケーブルは通常1000BASE-Tや1000BASE-TXのシステムで使用されますが、ANSI/TIA/EIA TSB-155(ガイドライン)では既設のCAT6配線(周波数特性:250MHz)を用いて10GBASE-Tでも最大37mまでの接続が可能とされています。

なお、37~55mの範囲ではエイリアンクロストークの状況により条件付き (ANEXTの実測が必要) で利用可能とされています。

夏本番！
熱中症に気を付けてネ。



本社所在地 川越市マスコットキャラクター ときも

発行元

通信興業株式会社 東京営業所 営業部
東京都新宿区新小川町7-17 飯田橋三幸ビル2階

TEL 03-5946-8760 FAX 03-5946-8919

<http://www.tsuko.co.jp/>


CAT6 TSUNET®-1000E Series

高速LANギガビットイーサネットに最適なカテゴリ6(CAT6)ケーブルのシリーズです。

CAT6シールドケーブルがラインナップにないのはなぜか？

CAT6シールドケーブルはTSUNET-10GE-LA AWG24-4P (CAT6A)に集約しておりますのでこちらをご使用ください。

CAT6AはCAT6よりも上位規格のため併用には問題ございません。



CAT6 細径LANも好評発売中！

TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P


CAT6チャネル対応の細径は十字介在がなく、通常径の断面積と比べて約33%と非常に細くなっています。
※使用長、PoEには制限があります。
※細径専用のプラグ/ジャックをご使用ください。

断面積は通常径の33%



ライン入りLAN用ケーブル

TSUNET-1000Eシリーズ(CAT6)も承ります。



- ・既存の色との識別が容易です。
 - ・使用用途はお客様次第！
(自社施工の目印、バックアップ回線用、重要回線用、会社のイメージカラーなど)
 - ・受注生産品となります。
- ※画像はCAT5eです。

品名	TSUNET-1000E AWG24-4P	TSUNET-MC1000E(B) AWG24-8C	TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P	TSUNET-1000E AWG24-デュアル44	TSUNET-1000E-BD AWG24-24P	TSUNET-EX FAC6(B)-LA AWG26-8C
写真						
標準在庫色	13色	13色	外被黒 インナーシースLB	LB	LB	LB
仕様	UTP単線 水平配線用	UTP撚線 パッチコード用	UTP単線 屋外水平配線用	UTP単線 水平配線用 (8P)	UTP単線 水平配線用 (インナーシース)	ScTP(F/UTP) 撚線パッチコード用
ECO対応	○(色は要確認)	○(色は要確認)	×	×	○(LBのみ)	×
仕様長	チャンネルリンク 最大長100m 水平配線90m パッチコード10m (TSUNET-EX FAC6(B)-LAはTSUNET-10GE-LAとの組合せの場合に限りです)					

Information

通信興業ホームページに
かわら版コーナーを
設置いたしました。
バックナンバーも掲載し
ますので見逃した方は
要チェック！



次号予告

次号のかわら版では、CAT6LANケーブルに関する最新規格の動向などの耳より情報を掲載する予定です。お楽しみに！

詳細はWebまで

TSUKO

検索

<http://www.tsuko.co.jp/>