

CAT6A UTP 第2弾 細径ケーブル


TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P

- ・単線の外径は5.8mm
CAT6通常径6.3mmよりも細い！
- ・コネクタ加工も承ります。(10m以下は撚線のみ)
- ・配線長
パーマネントリンクは60m
推奨チャネル長は70m(機器コード・パッチコード・ワークエリアコードは合計10m)
※チャネル構成例は裏面参照

Powered by AX Technology
PANDUIT

10GBASE-T 1000BASE-TX
1000BASE-T 100BASE-TX

RoHS

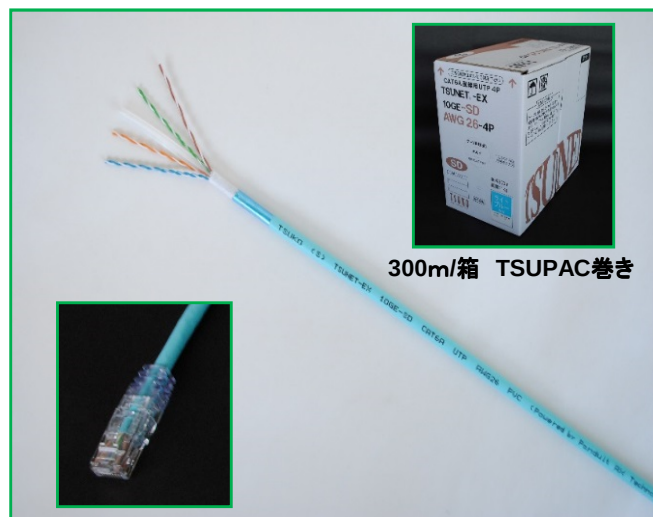

TSUNET-EX MC10GE-SD-MP8C(色)8-8



- ・撚線はAWG26導体です。
- ・撚線の標準色は7色です。
(薄青、青、黄、緑、赤、橙、白)
- ・撚線はコネクタ加工品のみのご提供です。
(安心の工場成端です。)

CAT6通常径よりも細い！

TSUKO (S) TSUNET-10GE CAT6A UTP	10GE4P 7.7mm
TSUKO (U) TSUNET-1000E CAT6 PVC	1000E4P 6.3mm
TSUNET-EX 10GE-SD CAT6A UTP AWG26 PVC	10GE-SD4P 5.8mm

LANケーブル豆知識

Q AWGとは何ですか？

A American Wire Gauge (アメリカンワイヤーゲージ)の略で導体の太さを表す単位です。単線にも撚り線にも共通で使用される単位です。
銅線の製造工程ではダイスに空けられた穴から銅線を引出して細くします。
AWGはこの工程の回数を表し、番号が大きいほど銅線は細くなります。

AWG	直径 (mm)	断面積 (mm ²)
22	0.643	0.325
23	0.573	0.258
24	0.510	0.204
25	0.454	0.162
26	0.404	0.128
27	0.360	0.102
28	0.321	0.080
29	0.285	0.064
30	0.254	0.050



10月15日(土)16日(日)
川越祭り開催！
今年も山車がたくさんです！

本社所在地 川越市マスコットキャラクター ときも

発行元

通信興業株式会社 東京営業所 営業部
東京都新宿区新小川町7-17 飯田橋三幸ビル2階


TEL 03-5946-8760 FAX 03-5946-8919

<http://www.tsuko.co.jp/>

通信興業CAT6A LANケーブル ラインナップのご紹介

	CAT6A UTPケーブル			
品名	TSUNET-10GE AWG23-4P	TSUNET-MC10GE- MP 8C	TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P	TSUNET-EX MC10GE-SD- MP 8C
写真				
標準 在庫色	LB	LB・黄・青・白・赤・橙・緑	LB	LB・黄・青・白・赤・橙・緑
梱包	200m巻 TSUPAC	—	300m巻 TSUPAC	—
仕様	UTP単線 水平配線用	UTP撚線 パッチコード*	UTP単線 水平配線用 (細径)	UTP撚線 パッチコード* (細径)
仕様長	チャンネルリンク 最大長100m 水平配線90m パッチコード10m		チャンネルリンク 最大長70m 水平配線60m パッチコード10m	

※単線のプラグ加工も承ります。(10m以下は撚線のみとなります。)

	CAT6A ScTPケーブル		
品名	TSUNET-10GE-LA AWG24-4P	TSUNET-ECO-10GE-LA AWG24-4P	TSUNET-MC10GE-LA-MP 8C
写真			
標準 在庫色	LB	LB	LB・黄・青・白
梱包	300m巻 ポビン	300m巻 ポビン	—
仕様	ScTP(F/UTP) 単線水平配線用	ScTP(F/UTP) 単線水平配線用 (ECO)	ScTP(F/UTP) 撚線パッチコード*
仕様長	チャンネルリンク 最大長100m 水平配線90m パッチコード10m		

チャンネル構成例(EX-Link10G SYSTEM-70)

