


層燃型光ファイバLAPシースケーブル変更のご案内

- ・層燃型光ファイバLAPシースケーブルの構成が変わります。(12心構成→8心構成)
- ・対象心数は2心～8心となります。
- ・外径が約12mmから約9mmに細くなります。
- ・現行在庫終了次第、順次新仕様への切替えとなります。
- ・12心は変更ございません。

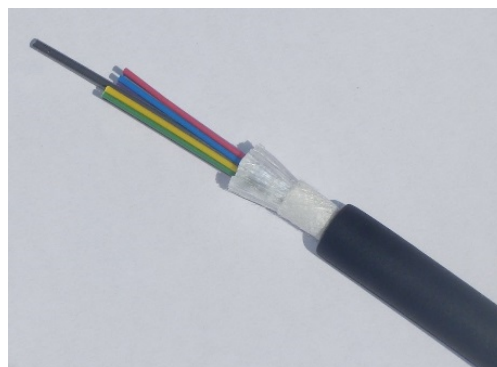

従来商品名


nGI-A1G-LLAPFHRBK

nGI-A10G-LLAPFHRBK

新商品名

nGI-A1G-LLAPSDFRBK

nGI-A10G-LLAPSDFRBK

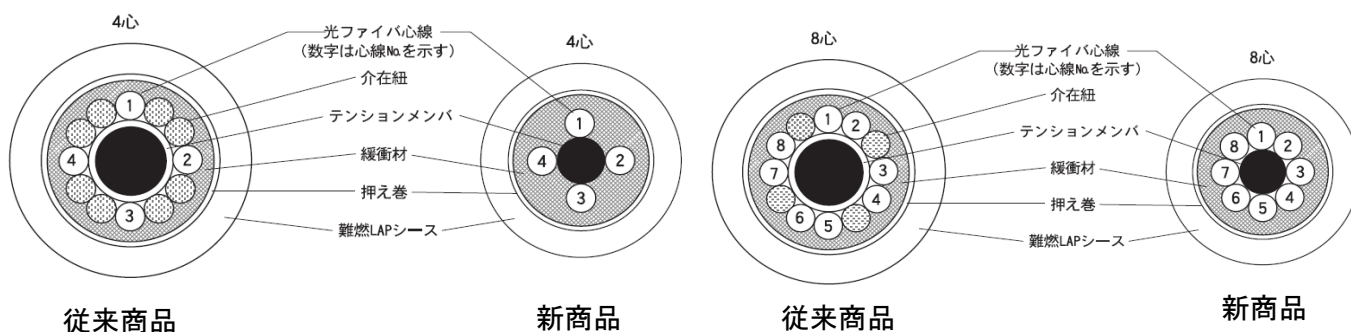

| 項目 | 従来商品 | 新商品 |
|-------------|------------------------|------------------------|
| テンションメンバ素線径 | 約2.3mm | 約1.6mm |
| 外被 | 標準厚1.7mm 黒色難燃LAPシース | 標準厚1.5mm 黒色難燃LAPシース |
| 外径 | 約12mm | 約9mm |
| 概算質量 | 135kg/km | 80kg/km |
| 許容張力 | 1470N | 1180N |
| 許容曲半径 | 120mm | 90mm |

LANケーブル豆知識

Q 光ケーブル類の取扱い上の注意は何ですか？

A ねじれや急激な曲げが生じないようにするのは絶対ですが、ドラムから敷設する際にはケーブルに大きな力が加わらないようにドラムを回して繰り出してください。コネクタ加工品では断線してなくてもコネクタの先端の汚れ等で通信出来ないことがあります。接続直前に必ず市販のクリーナー等で十分に清掃して下さい。