


### 光ケーブルラインナップのご紹介

形状	層燃型(ユニット型)			コード集合型 屋外用			コード集合型 屋内用			テープスロット型(4心テープ)			2心平形		
ファイバ種	A1G (OM2)	A10G (OM3)	PAPB (OS2)	A1G (OM2)	A10G (OM3)	PAPB (OS2)	A1G (OM2)	A10G (OM3)	PAPB (OS2)	A1G (OM2)	A10G (OM3)	PAPB (OS2)	A1G (OM2)	A10G (OM3)	PAPB (OS2)
2心	○	※	※	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○
4心	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※	※	—	—	—
8心	○	○	※	○	○	※	○	○	※	※	※	※	—	—	—
12心	○	○	○	※	※	※	※	※	※	○	※	※	—	—	—
16心	※	※	※	—	—	—	—	—	—	※	※	※	—	—	—
24心	○	※	※	—	—	—	—	—	—	○	※	※	—	—	—


○ 通常在庫 ※ 受注生産 — 取扱い無

### オプション例(受注生産)

#### 色帯(3本)



#### 二重シース



埼玉県マスコットコバトン

新緑、若葉、  
武者人形!!

発行元


通信興業株式会社 東京営業所 営業部  
東京都新宿区新小川町7-17 飯田橋三幸ビル2階

TEL03-5946-8760 FAX03-5946-8919

<http://www.tsuko.co.jp/>

# 層燃型光ファイバLAPシースケーブル変更のご案内

- ・層燃型光ファイバLAPシースケーブルの構成が変わります。(12心構成→8心構成)
- ・対象心数は2心～8心となります。
- ・外径が約12mmから約9mmに細くなります。
- ・現行在庫終了次第、順次新仕様への切替えとなります。
- ・12心は変更ございません。

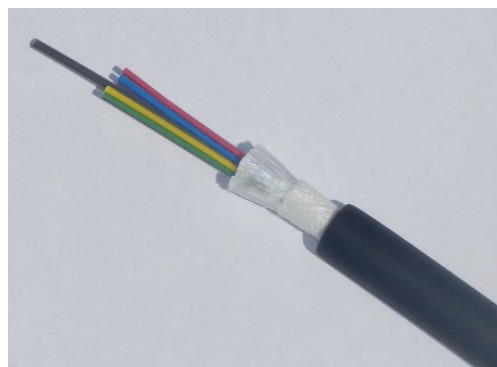

## 従来商品名

nGI-A1G-LLAPFHRBK

nGI-A10G-LLAPFHRBK


→

→

## 新商品名

nGI-A1G-LLAPSDFRBK

nGI-A10G-LLAPSDFRBK

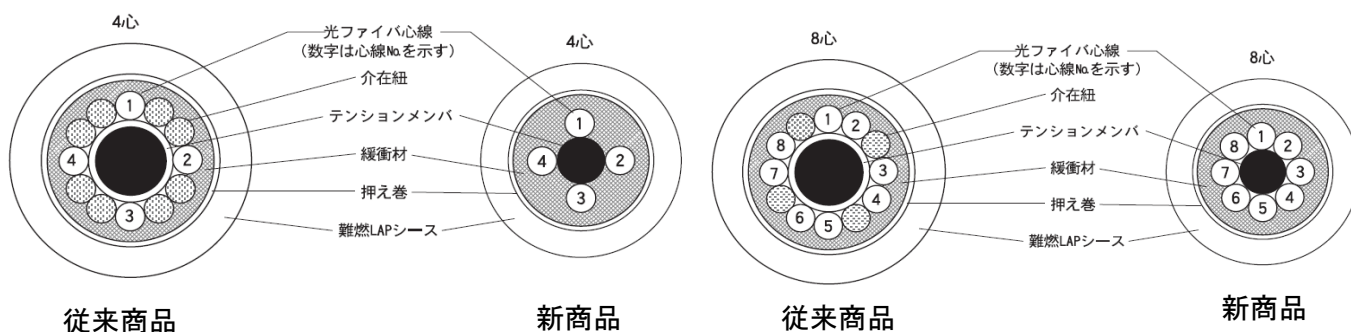

項目	従来商品	新商品
テンションメンバ素線径	約2.3mm	約1.6mm
外被	標準厚1.7mm 黒色難燃LAPシース	標準厚1.5mm 黒色難燃LAPシース
外径	約12mm	約9mm
概算質量	135kg/km	80kg/km
許容張力	1470N	1180N
許容曲半径	120mm	90mm

## LANケーブル豆知識

Q 光ケーブル類の取扱い上の注意は何ですか？

A ねじれや急激な曲げが生じないようにするのは絶対ですが、ドラムから敷設する際にはケーブルに大きな力が加わらないようにドラムを回して繰り出してください。コネクタ加工品では断線してなくてもコネクタの先端の汚れ等で通信出来ないことがあります。接続直前に必ず市販のクリーナー等で十分に清掃して下さい。